Приложение №1 к Договору № ПИР-ВЫС-ГВГК-091 от «05» сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Главгеоком»
_____С.А. Митьков
«5» сентября 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Высота»
_____И.Н. Гарин
«5» сентября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте*:*
МБОУ СОШ на 1100 мест: Московская область, г. о. Королев, ЖК «Золотые ворота

№№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований
1.	2	3
2.	Заказчик	ООО «Высота» **Юридический** 143968, Московская Область, г. Реутов, пр-д Северный, д.7
3.	Исполнитель	ООО «ГЛАВГЕОКОМ» **Юридический адрес** 117105, город Москва, Варшавское ш., д.17 стр.6 Тел. +7(499)393-35-61. Эл. почта: info@glavgeocom.ru, Ответственное лицо: Митьков Сергей Артемович
4.	Цели и задачи инженерных изысканий	Цель инженерных изысканий – получение материалов в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектной документации. Комплексное изучение природных и техногенных условий территории строительства, составление прогнозов воздействия окружающей среды на объекты строительства, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения.
5.	Вид строительства	Новое строительство
6.	Источник финансирования	Собственные средства
7.	Стадийность (этап работ)	Проектная документация
8.	Перечень нормативных документов, учет которых необходим при выполнении работ	Изыскательские работы выполнить в соответствии с действующим Федеральным Законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (№384-ФЗ), а также положениями СП 446.1325800.2019, СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 24.13330.2011, СП 22.13330.2016, СП 14.13330.2018, СП 28.13330.2017, ГОСТ 21.302-2013, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 30416-2020, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2523-09 и территориальные строительные нормы субъектов РФ и др.
9.	Классификационные показатели	Уровень ответственности сооружения – нормальный (II). Класс сооружения – КС-2.
10	Технические характеристики объекта	***Наименование: «МБОУ СОШ на 1100 мест г. о. Королев, ЖК «Золотые ворота»***

	(уточняются при проектировании)	***МБОУ СОШ на 1100 мест:*** Габариты – 114,50 х 88,00м.; общая площадь объекта: -не более 13000 $м^2$; этажность – не более 4 этажей без учета технического подполья; Конструкции здания - Монолитный железобетонный каркас; Тип фундамента – плитный монолитный; Глубина заложения фундамента – до 3,0 м.; Максимальная нагрузка под подошвой фундамента – 15т/$м^2$; Глубина сжимаемой толщи 15,0 м.; Предельные величины средних осадок фундаментов – 150мм. ***КПП:*** Габариты – 10,0 х 7,50м.; Тип фундамента – плитный монолитный; Глубина заложения фундамента – до 1,0 м.; Глубина сжимаемой толщи до 5,0 м.;
11.	Идентификационные сведения об объекте	назначение объекта – учреждение образования; принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры – не относится; принадлежность к опасным производственным объектам – не относится; принадлежность к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - не относится; пожарная и взрывопожарная опасность – не относится; уровень ответственности зданий и сооружений – второй (нормальный).
12.	Требования к инженерным изысканиям:	Инженерно-геологические изыскания проводятся в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Доверительная вероятность для расчетных характеристик грунтов – 0,85; 0,95
13.	Перечень нормативных документов, учет которых необходим при выполнении работ	Изыскательские работы выполнить в соответствии с действующим Федеральным Законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (№384-ФЗ), а также положениями СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СНиП 11-02-96, СП 24.13330.2011, СП 22.13330.2016, СП 14.13330.2018, СП 28.13330.2017, ГОСТ 21.302-2013, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 12248.1-2020, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2523-09 и территориальные строительные нормы субъектов РФ и др.
14.	Дополнительные требования	- выполнить прогноз изменения гидрогеологических условий (при необходимости); - в случае выявления иных неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений природного и техногенного характера выполнить их детальное изучение, дать оценку рисков, прогноз

		возможных изменений и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия; -представить промежуточные материалы (в том числе по архивным данным); -предоставить программу на производство инженерно-геологических работ для заключения договора.
15.	Перечень прилагаемых графических и текстовых материалов	Схема размещения объекта М1:500. Обзорная карта.
16.	Требования к составу, срокам, порядку и формам представления продукции	В соответствии с условиями договора и календарным планом работ. Количество экз. отчета по инженерным изысканиям: - на бумажном носителе - 3 экз. - в электронном виде на электронном носителе - 1 экз. Бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны.
17.	Требования к предоставлению проектной документации в электронном виде	Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы AdobeAcrobat (версия 8.0 или выше). Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF-файл. Не допускается формирование документации по принципу «одна страница - один файл». Файлы PDF текстовых документов должны предусматривать возможность копирования текстовой части, в случае если система позволяет распознать текст. В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков. Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации. Состав материалов сформированного электронного документа и форма их представления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя. Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Также текстовая и графическая часть документов должна быть представлена в редактируемом формате.
18.	Стоимость работ	Согласно условиям договора

Приложение №1 к Договору № ПИР-ВЫС-ГВГК-091 от «05» сентября 2025 г.

Обзорная схема размещения объекта

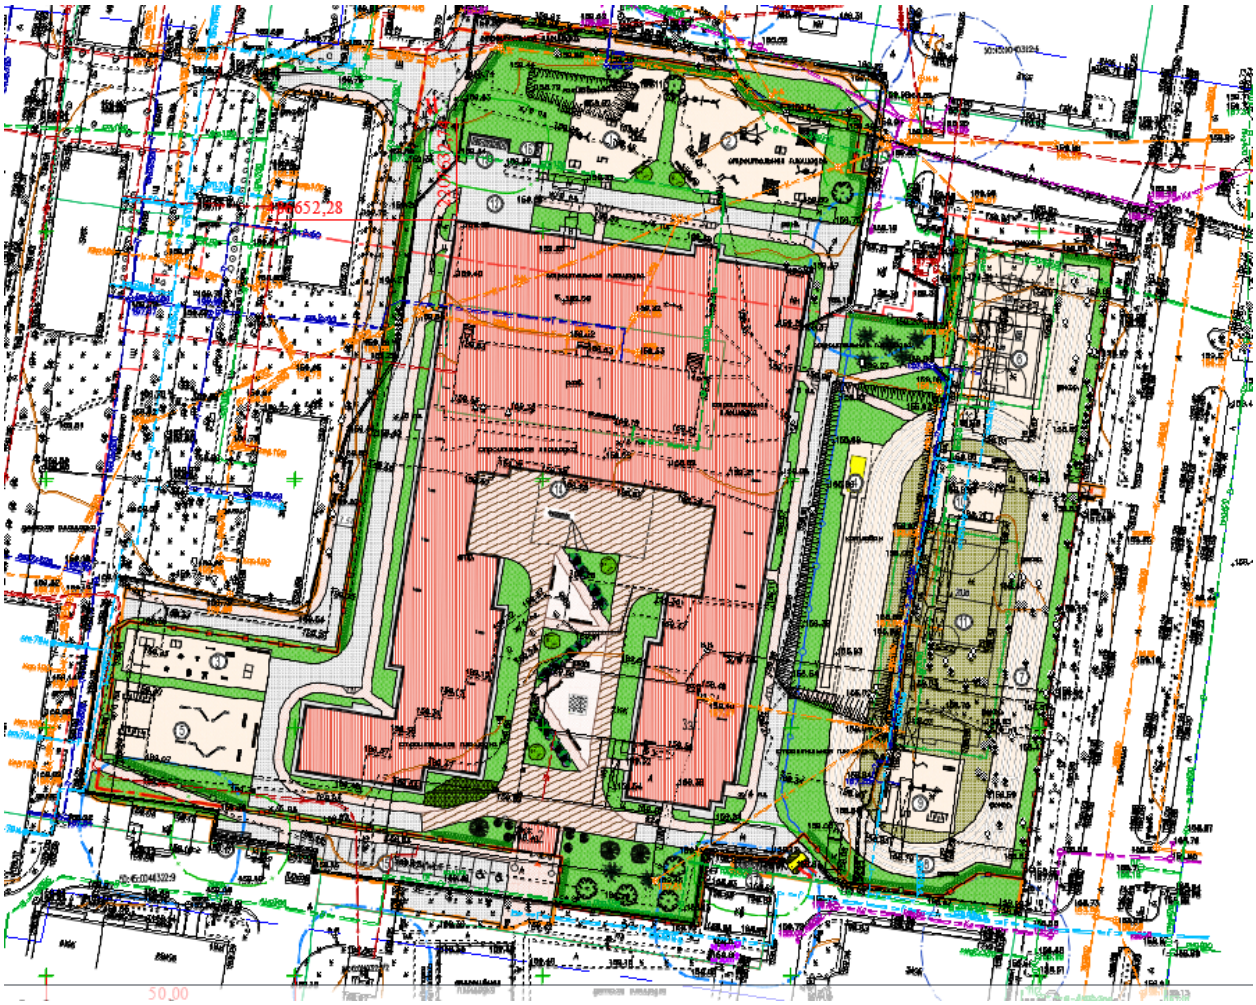

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер по ген-плану	Наименование	Примечания
1	МБОУ СОШ на 1100 мест	Проектируемая
2	Контрольно-пропускной пункт S= 47,0 м2	Некапитальная постройка, см. ведомость МАФ