# МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЕДИНАЯ СЛУЖБА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАРАЙСКОГО РАЙОНА»

**Адрес: 140600 г. Зарайск, Московской обл., ул. Каменева, 2. Тел.: 2-55-19, 2-59-58, факс: (49666) 2-55-19.**
**E-mail: eskh2@bk.ru официальный сайт: http://eskh-zaraisk.ru**
**Реквизиты: расчетный счет №40602810540230100049 в ПАО Сбербанк**

**корр. счет №30101810400000000225, ОКПО 13329606, ОГРН 1035002852081, БИК 044525225, ИНН 5014008866, КПП 501401001.**


**Исх. №** 5/М
**от «** 25 **»** 02 **20** 25 **г.**

«Утверждаю»:
Директор
МУП «ЕСКХ Зарайского района»
_____ Сурдин С. С.
«25» 02 2025 г.

## Технические условия

**на вынос тепловой сети к жилым домам ул. Московская, д.№.103 и д.№105 из под пятна застройки проектируемого Объекта.**

В рамках выполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту от 06.08.2024 № 0148200005424000686000 1 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ, по строительству многоквартирных жилых домов по адресу: "Московская область, городской округ Зарайск, ул. Московская», для выноса тепловой сети из-под пятна застройки проектируемого Объекта необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Произвести монтаж тепловой камеры № 1 Г на центральной магистрали тепловой сети Ду - 250 мм. и сети ГВС Ду - 160 мм.
2. Произвести врезку центральную магистраль тепловой сети отопления Ду - 250 мм. (трубопровод стальной в ППУ изоляции) и сети ГВС Ду - 160 мм. ( трубопровод из полимерного пластика (PERTiX t-flex PPU-flex ) в ППУ изоляции) и установить фланцевую запорную и спускную арматуру.
3. Произвести монтаж тепловой камеры № 1Д.
4. Произвести без канальную прокладку тепловой сети и сети ГВС от ТК №1 Г до ТК№1 Д с использованием труб из полимерных материалов (Труба PERTiX t-flex PPU-flex или Труба PE-RT тип II SDR 7,4 -ППУ-ПЭ или аналог с параметрами Р= 6,0 кГс/см$^2$ и Т= 95 $^0$ С.). Диаметры труб отопления Ду-160х21,9-ППУ-ПЭ/250 . Диаметры труб ГВС Ду- 75х4,2-ППУ-ПЭ/125.
4. Произвести монтаж тепловой камеры № 3Б
5. Произвести без канальную прокладку тепловой сети от ТК №1 Д до ТК№3 Б с использованием труб из полимерных материалов (PERTiX t-flex PPU-flex или Труба PE-RT тип II SDR 7,4 -ППУ-ПЭ или аналог с параметрами Р= 6,0 кГс/см$^2$ и Т= 95 $^0$ С.). Диаметры труб отопления Ду- 75х4,2-ППУ-ПЭ/125. И установить запорную арматуру и произвести подключение к существующему трубопроводу Ду-75 мм.

- Теплоснабжение осуществляется от котельной «ГПТУ».
- Теплоснабжение осуществляется по закрытой схеме , 4-х трубная система.
- Регулирование ***качественное.***
- Параметры теплоносителя отопления:

Теплоноситель – вода.

$P_1$=5,4кгс/см$^2$;

$P_2$=3,0 кгс/см$^2$.

Температурный график: 95/70.

Срок действия технических условий – 2 года.

Проект согласовать с Теплосетью МУП «ЕСКХ Зарайского района».

Начальник Теплосети Воробьев А.В.

"Утверждаю":

Гл. инженер МУП "ЕСКХ Зарайского района"

_____ Якунин Н. Н.

# Теплотрасса котельной "ГПТУ"

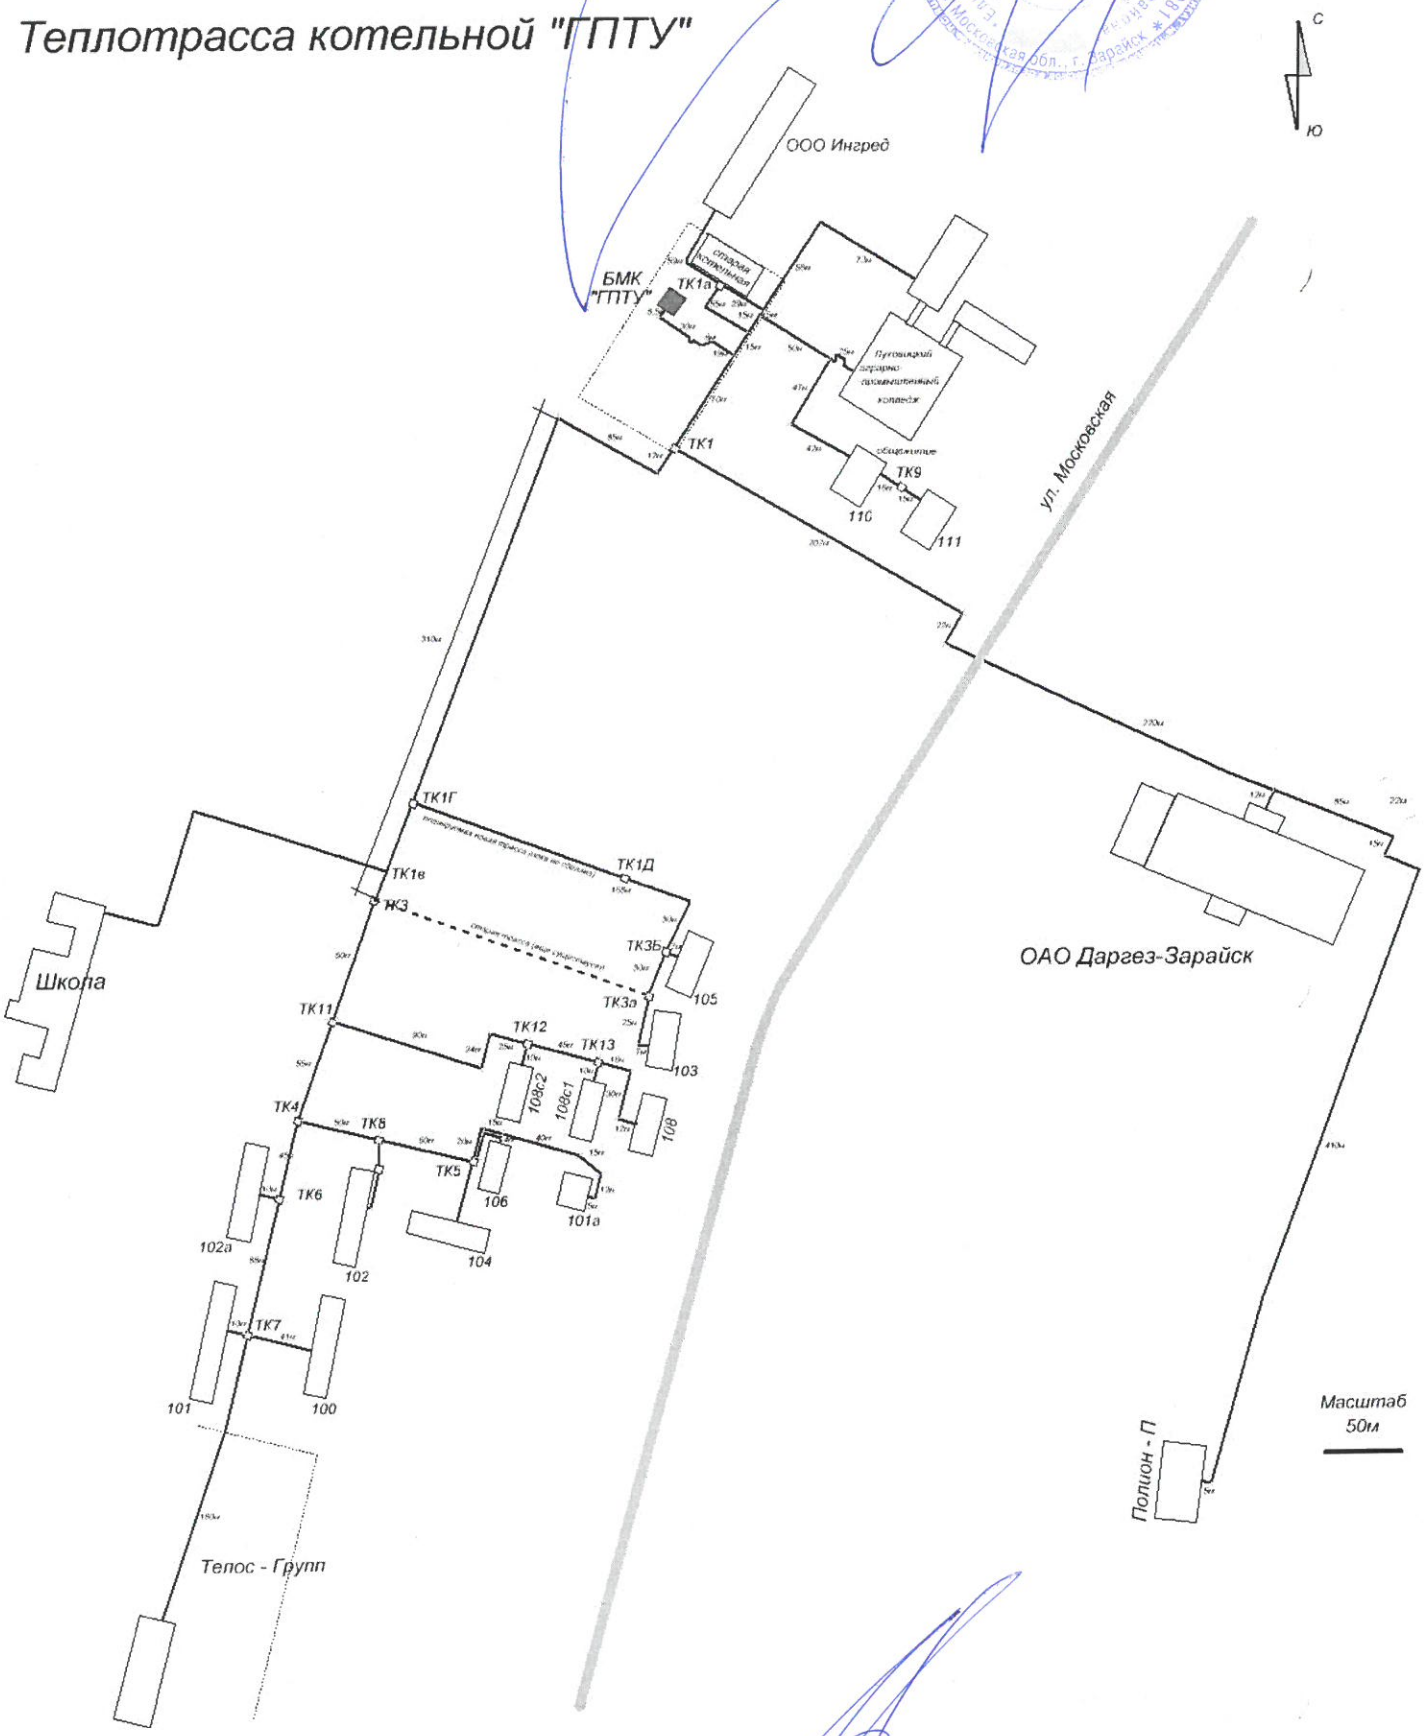


Составил: начальник Теплосети_____ Воробьев А. В.