г.Дубна, Московской области от 16 мая 2025 года

№ 001/ Д-05

Технические условия на подключение лифтов к действующей лифтовой диспетчерской системе «ОБЬ» единичного лифта

(Здание детской поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская больница» на 200 посещений в смену, по адресу: г.о. Дубна, земельный участок с кадастровым номером 50:40:0020707:318)

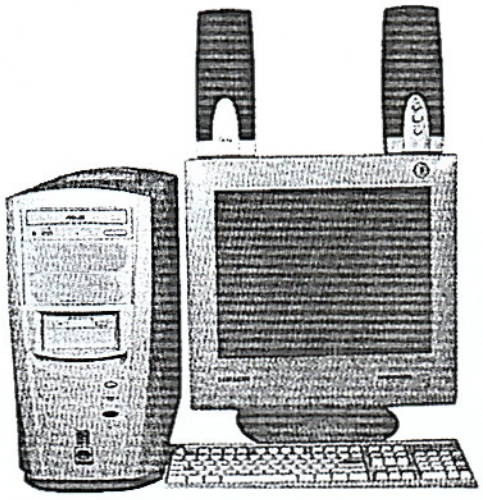

ООО «Специализированное предприятие «Волга»

Введение

Система лифтового диспетчерского контроля и связи (Диспетчерский комплекс «ОБЬ») предназначена для организации удаленного контроля лифтовых сигналов, устройства контроля питающих фаз, а так же для организации речевого канала связи с лифтами, машинными помещениями и дополнительными переговорными устройствами. Диспетчерский комплекс «ОБЬ» дополнительно выполняет охрану машинных помещений лифтов. Выполнена на основании требований п.1.14 Технического регламента «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 и п.4 Приложения 1 к ТР ТС 011/2011.

Соответствует п.4(з) и п.20 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов…, Утверждённых постановлением Правительства РФ от 20.10.2023г. №1744).

Технические требования

1. В проектируемом здании необходима установка оборудования системы лифтового диспетчерского контроля, а также оборудования для подключения к действующим линиям связи.

В машинном(ых) помещении(ях) проектируемого здания требуется для установки на каждый лифт:

- лифтовой блок **ЛБ** – 7.2 -1 шт.
- роутер -1 шт.
- устройство переговорное (комплект) – 7.2 -1 шт.
- источник бесперебойного питания (**ИБП**) -1 шт.

кроме того:

- сервисный ключ механика **СК М** - 1шт.
- сервисный ключ оператора **СК О** - 1шт.
- сервисный ключ администратора **СК А** - 1шт.
- Моноблок - 1 шт.
- Контроллер локальной шины (**КЛШ**) - 1 шт.

Связь между машинными помещениями выполняется кабелем UTP CAT 5E 4PR-AWG 24 и далее к действующей линии диспетчерской связи через оборудование интернет провайдера посредством роутера, схема подключения на 14 страницах прилагается.

(Диспетчерский пункт находится по адресу: г.Дубна, ул. Курчатова, д.19.)

2. Монтаж линий связи внутри машинных помещений выполняется кабелем UTP CAT 5E 4PR-AWG 24.

3. Напряжение питания в цепи линии связи постоянное – 12V.

4. Для обеспечения выхода в сеть в машинном помещении монтируются следующие блоки:

- источник бесперебойного питания (**ИБП**) – 1 шт;
- роутер – 1 шт;

5. Монтаж блоков **ЛБ** – 7.2 осуществляется в непосредственной близости от станции управления **НКУ** (не более 0,5м).
Датчик контроля машинного помещения ИО 102-2 монтируется на двери МП (контроль открывания двери МП).
Подключение датчика ИО 102-2 к блоку осуществляется телефонным проводом.

6. Блок лифтовой **ЛБ** – 7.2 подключается к эл.цепям **НКУ** посредством кабеля КПЛ – 18 (контроль работы лифта) и КПЛ – 6 (переговорная связь).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Линия связи на лифты по проектируемому зданию будет подключаться к действующей системе связи «Обь».

ООО СП «Волга» производит монтаж и наладку системы связи используя свое оборудование и материалы.

Главный инженер
ООО СП «Волга» _____ / В.А. Боталов /

М.П.