СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «СПК Строй»

_____ Е.Р. Садчиков

«_____» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела контроля разработки проектной документации ГКУ МО «ДЗКС»

_____ **И.А. Казанский**

«_____» _____ **2025**

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО «ПРО-СПЕКТ»

_____ **Кудинов И. Ю.**

«11» августа 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Альфа голд»

_____ **Куликова Ю.Б.**

«11» августа 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Вид изысканий	*Инженерно-геодезические изыскания*
2. Наименование объекта работ	*Капитальный ремонт зданий и сооружений МОУ СОШ № 10 по адресу: Московская обл., г.п. Серпухов, ул. Войкова, д. 11.*
3. Местоположение объектов	*Московская обл., г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11 земельный участок с кадастровым номером 50:58:0050206:82*
4. Основание для выполнения работ	*Договор*
5. Вид градостроительной деятельности	*Капитальный ремонт*
6. Заказчик	*ООО «ПРО-СПЕКТ»*
7. Исполнитель	*ООО «АЛЬФА - ГОЛД»*
8. Цель и задачи.	*Получение данных о характере рельефа и ситуации, достаточных для оценки условий проектирования и строительства в виде топографической съемки М1:500 и технического отчета о выполненных инженерно-геодезических изысканиях.*
9. Система координат	*МСК-50*

10. Система высот	*Балтийская 1977 года.*
11. Этапы выполнения.	*1. Рекогносцировка участка производства работ;* *2. Выполнение топографической съемки площадки ВМ 1:500 h сеч. 0.5м;* *3.Составление инженерно-топографического плана М 1:1500;* *4.Согласование топографического плана;* *5.Составление технического отчета.*
12. Идентификационные сведения об объекте	*Капитальный ремонт зданий и сооружений МОУ СОШ № 10 по адресу: Московская обл., г.п. Серпухов, ул. Войкова, д. 11.*
13. Уровень ответственности	*II (нормальный) согласно ФЗ-384, ГОСТ 27751-2014*
14. Предварительное воздействие на природную среду	*Умеренное*
15. Данные о границах	*Согласно ситуационного плана*
16. Краткая техническая характеристика объекта.	*Капитальный ремонт*
17. Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий	*Не требуется*
18. Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений	*Отсутствуют*
19.Требования к составлению прогноза изменения природных условий	*Не требуется*
20.Требования по обеспечению контроля качества	*В соответствии с СП 47.13330.2016 - Инженерные изыскания для строительства*
21.Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику	*Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается по согласованию с Заказчиком использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW.* *Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.*
22. Перечень передаваемых заказчиком архивных материалов во временное пользование	*1. Технический отчет по производству тахеометрической съемки масштаба 1:500, сечением рельефа через 0.5 метра.*

исполнителю инженерных изысканий	
23. Объемы работ	*Топографическая съемка М 1:500, технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях.*
24. Требования к выполняемым работам	*Инженерно-геодезические изыскания должны содержать данные о ситуации и рельефе местности, элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства, в объеме необходимом для разработки проектной документации и эксплуатации объекта.*
25. Перечень материалов передаваемых Заказчику	*После согласования материалов изысканий и исходных данных Исполнитель представляет Заказчику материалы изысканий в 3-х экземплярах на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе.*
26. Перечень нормативных правовых актов, НТД	*СП 47.13330.2016 - Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.* *СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.*
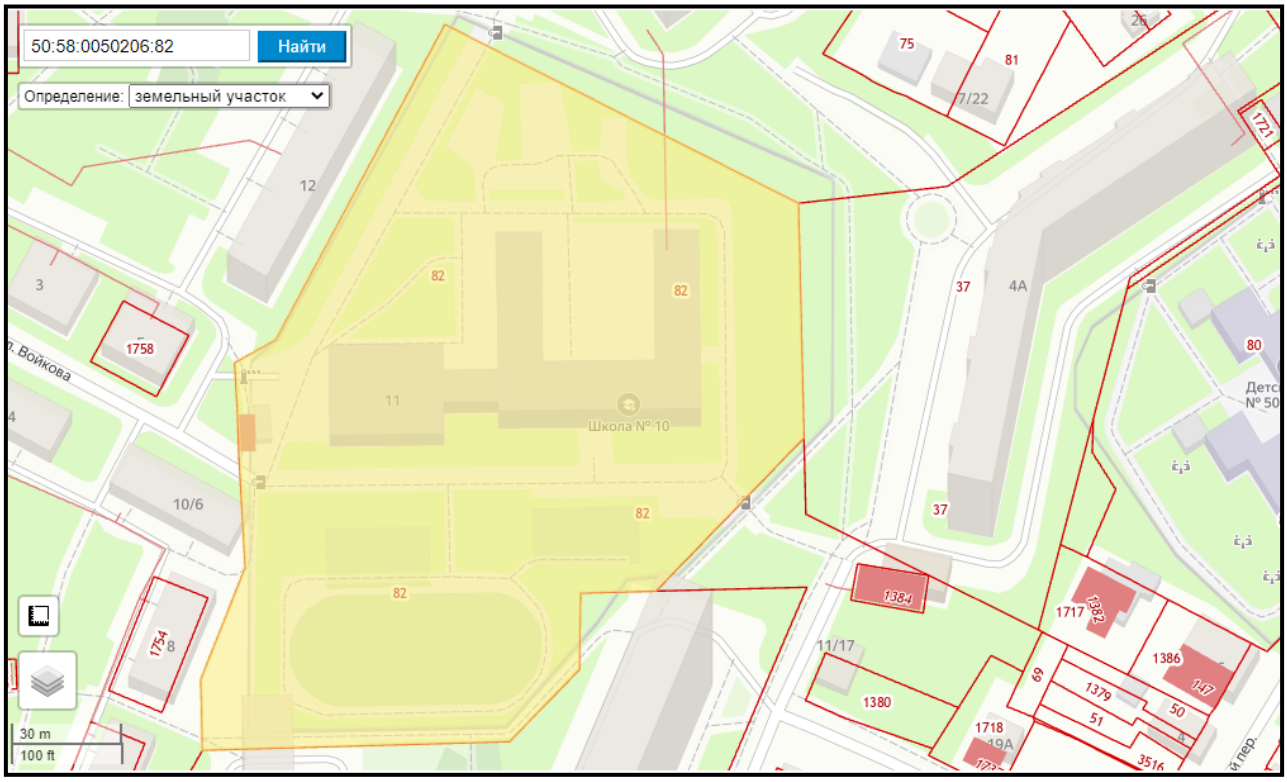
Ситуационный план